

Multi-Function printer


도트프린터/무선프린터

AD-8121B

AD-710/F

AD-720

프린터 출력의 예

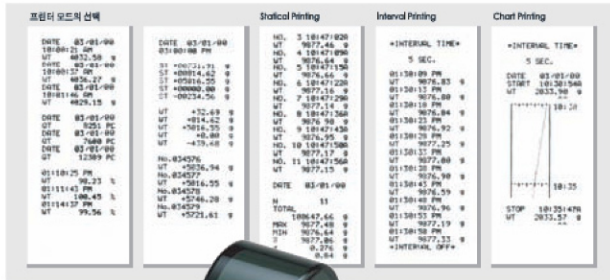

RF 무선통신 모듈

- Impact dot matrix printer
- 출력 사양 : Weight data(계량값)
Total weight data(총중량)
Counting data(계수)
Total counting data(총계수)
Number of operations(계량횟수)
Standard deviation(표준편차)
Chart(그래프)
Time (년,월,일,시,분)
- 시간설정 인쇄기능 : 일정시간간격으로 인쇄
(5초, 10초, 30초, 1분, 5분, 10분, 30분)
- 그래프 지원 : 시간 및 중량 변화를 그래프로 표시
- 전원 : 아답터, 건전지 겸용
- 시계회로기능 내장
- 통신 : RS-232C 및 Current loop 통신 사용
(A&D Balance, Scale, Indicator)

- AD-710F는 무선프린터
- Impact dot matrix printer
- DESK TYPE의 프린터
- 신뢰성이 높고, 제품의 수명이 긴 장점
- 국내외에서 사용되는 다양한 전자저울, Indicator 인쇄 가능
- 시간, 날짜 및 합계, 최소, 최소, 표준편차 등 인쇄할 수 있는 프린터
- 저울키에 의한 인쇄기능, 프린터 키에 의한 인쇄기능, 자동인쇄기능, 인터벌 인쇄기능 등 다양한 인쇄모드 기능
- LCD 표시에 의한 프린터 상태표시 (Back Light 내장)
- 간편한 프린터 환경설정
- 데이터 저장기능 (Back up Battery 내장)
- 2개의 외부 INPUT 시그널 제공으로 외부스위치에 의해 인쇄 가능
- 자체 진단 기능
- 제품용도 : 측정장비 및 계측장비, 전자저울, Indicator, 공장자동화, 각종 데이터 기록용 등
(AND, OHAUS, Precisa, Sartorius, CAS... 등과 연결)

제품사양

모델	AD-8121B
인쇄 방법	Mechanical dot impact printer
문자 크기	5×7 dot, 2.5mm(H), 16자/라인
인쇄 속도	약 1 line/second
프린터 헤드 수명	약 500,000자
인쇄 기능	통계연산기능, 시계기능
인쇄 용지	44mm
인쇄 너비	27mm
제품 중량	약 420g
제품 크기	180(W)×160(D)×80.5(H)mm
사용 온도	0℃~40℃
보관 온도	-10℃~50℃
전원	AC/DC 아답터(9V 700mA) 또는 건전지
기본액세서리	RS-232C Cable(1), Paper(1roll), Alkaline batteries(4), 사용설명서

제품사양

모델	AD-710/F	AD-720
인쇄 방법	8핀 시리얼 임팩트 도트매트릭스 방식	
라인당 도트수	240 dot	
인쇄 속도	약 1.6 line/second	
폰트 사이즈	영문 8×14, 한글 16×14	
지원 언어	영문, 한글 지원(내부 모드 설정으로 선택가능)	
인쇄 기능	통계 연산기능, 시계 기능	
인쇄 용지	폭57mm×길이50미터 ROLL PAPER	
인쇄 너비	48.0mm	
인터페이스	SERIAL RS-232C/RS-485(공장출하시 주문사양)	
전원 장치	DC 7.5V AC아답터	AC Free Voltage
사용 온도	0℃~70℃	
보관 온도	-20℃~70℃	
제품 크기	110(W)×165(D)×85(H)mm	123(W)×203(D)×102(H)mm