



# 디지털 인장 압축시험기

SHIMPO (JAPAN)

저렴한 보급형 인장 압축측정기로 리버스(반전) 표시 기능을 내장



## 디지털 인장 압축시험기 MODEL : FGN Series



### 특 징

- 원터치 디지털 표시와 필요에 따라 측정치 표시가 거꾸로 표시되는 리버스 기능을 갖고 있습니다
- N, kg(g), Lb 단위 전환이 원터치로, Peak 계측이 가능하며 본체 과부하 시에 Over Load 출력 기능이 있습니다
- 각종 포장 자재류 접착력 시험, 고무류 인장력 시험, 키보드 터치력 측정, 핫멜트 시험 등 산업분야에서 사용됩니다
- Auto Power Off 기능이 내장되어 있습니다

050-2222-9933 FGN Series

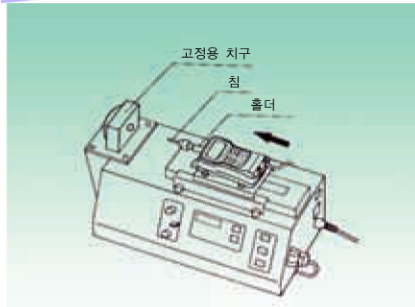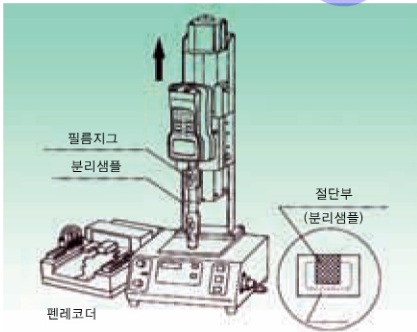

### 규 격

MODEL	FGN - 2	FGN - 5	FGN - 20	FGN - 50
정 격 용 량	±20.00N ±2.000kgf ±5.000lbf	±50.00N ±5.000kgf ±10.00lbf	±200.0N ±20.00kgf ±50.00lbf	±500.0N ±50.00kgf ±100.0lbf
분 해 능 단 위	0.01N/0.001kgf/0.001(0.01)lbf		0.1N / 0.01kgf / 0.01(0.1)lbf	
측 정 방 식	1. 일반 계측 2. 인장 Peak 계측 3. 압축 Peak 계측			
표 시 주 기	1, 2, 3, 5, 10, 20회/초			
측 정 시 간	35회/초			
정 도	정격용량의 ±0.2% 및 ±½ Digit (23°C에서)			
온 도 영 향	Zero : 트레이킹 처리에 의한 영점보상 Span : ±0.02% / LOAD / °C			
표 시 기	4행 액정 표시기, 문자높이 12mm, 인장 하중표시 (-표시 가능) 각종 표시 ①"LOW BAT" ②"BAT" (충전중) ③"OVR" (오버로드) ④"PEAK" (Peak Hold Mode)			
과 부 하 용 량	정격 용량의 200% 이내			
Auto Power Off	10분 또는 연속 사용선택 가능, AC 어댑터 사용 시에는 연속 사용가능			
사 용 온 도 범 위	0~40°C			
전 원	충전용 어댑터 (DC9V 200mA), 충전 중 계측 가능 사용 가능 시간 : 만 충전 후 8시간, 충전 시간 : 최대 12시간 (만 충전 되면 자동으로 충전 종료됨)			
크 기 · 무 게	75×38×147mm / 약 450g			
표 준 부 속 품	계측 어댑터, Hanger, AC 어댑터, Case			

※ Option : 전용 Stand