

매달림 전자저울

FJ-i/F Series



· 기본 제공

· 상하고리 옵션



■ LCD 역광표시부(백라이트) ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 방수방진 등급 IP65
 ■ 리모콘기본제공 ■ 무선통신기능(F series) ■ 전자파방지 ■ CE 인증

■ 도축장, 정육점, 산업현장, 매달림장소 ...


매달림저울 FJ 시리즈는 경제적인 가격에 다양한 용도로 인기리에 공급되고 있습니다. 비교적 가벼운 본체로 설계되고 깔끔한 방진, 방수 마무리로 제작된 저울입니다.

■ 재질 : 엔지니어링 플라스틱

- 초소형 사이즈, 휴대 및 이동이 편리함
- 리튬폴리머 배터리 및 전용충전기 내장
- 홀드기능(자동, 수동)
- 방진, 방수 등급(IP65)
- 리모콘 기본제공

■ Back Light 의 밝고 선명한 표시부

※ /F 시리즈는 RF무선통신용 모델

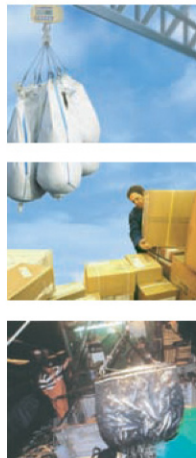

매달림 전자저울

NEW

New TB/TC/F Series



OPTION 리모콘

OPTION TF-300

OPTION AD-710F




■ FND 표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 방수방진 등급 IP65
 ■ 리모콘기본제공 ■ 무선통신기능(F series) ■ 전자파방지 ■ CE 인증

■ 회전 혹은 기본 적용

- 표시 램프 : 배터리 교체, 영점, 용기, 홀드
- 가볍고 견고한 알루미늄 합금
- 읽기 쉬운 아래 방향 표시부
- 적외선 리모콘 계량치 합산기능 가능
- 편리한 충전배터리 팩 교환방식 (1/4회전 클램프 채택)
- 고성능 고용량 리튬폴리머 배터리 적용
- 무선통신으로 다양한 기능 구현 가능 (연결기능 Option : TF-100, TF-200, TF-300 AD-8915F, FJD-PLUS)



MODEL	DIMENSION				WEIGHT
	H	A	W	B	
NewTB/TC-1T/F	407	62	51	32	13 kg
NewTB/TC-2.5T/F	525	73	58	48	14.7 kg
NewTB/TC-5T/F	525	73	58	48	15 kg
NewTB-10T/F	679	101	83	55	32 kg



제품사양

모델	FJ-K100i /F	FJ-K200i /F	FJ-K500i /F
최대표시	100kg	200kg	0-250/250-500kg
한눈의값	0.05kg	0.1kg	0.1/0.2kg
최대용기	100kg	200kg	500kg
커버재질	엔지니어링 플라스틱		
제품중량	2.2kg		
표시부	대형 LCD (문자크기 : 20 mm)		
사용시간	350시간		
구성품	리모콘, 충전용 아답터		
사용온도	-5°C ~ 35°C		
부가옵션	RF 무선통신		

제품사양

모델	NewTB/TC-1T/F	NewTB/TC-2.5T/F	NewTB/TC-5T/F	NewTB-10T/F
용량	1,000kg	2,500kg	5,000kg	10,000kg
최소표시	0.5kg/0.2kg	1kg/0.5kg	2kg/1kg	5kg
최대용기	1,000kg	2,500kg	5,000kg	10,000kg
기본기능	영점, 용기, 홀드(수동, 자동), 합산(적외선리모콘)			
사용시간	약 100시간			
표시부	5 Digit FND(문자크기 30mm)			
사용전원	Lithium Polymer Battery 7.4V, 충전식 아답터 DC 9V, 1A			
구성품	배터리팩 2개, 충전아답터, 사용설명서			
사용온도	-10°C ~ 40°C			
부가옵션	무선통신 (ZIGBEE wireless)			

유용용/매달림 전자저울