

# LCSP Series

Stainless Steel



◆ C : 케이블 타입, B : 블루투스 타입

Model	정격용량(질량)
LCSP-T005C/B	5 tf
LCSP-T010C/B	10 tf
LCSP-T025C/B	25 tf
LCSP-T050C/B	50 tf
LCSP-T080C/B	80 tf
LCSP-T200C/B	200 tf
LCSP-T300C/B	300 tf
LCSP-T400C/B	400 tf

## 크레인스케일, 호이스트용

- 크레인에 손쉽게 적용
- 강한 구조와 설치가 용이
- 옵션 : 블루투스-RF 통신(인디케이터와 로드셀)
- 방진, 방수등급 : IP 67 기준에 의해 설계


## SPECIFICATIONS

Model	LCSP Series
정격출력	2.0mV/V Nominal
한계과부하	200%
종합오차	<0.25%
크리프(30분)	<0.10%
재현성	<0.10%
영점온도영향	<0.10%/°C
출력온도영향	<0.10%/°C
제로바란스	0.0±0.2mV/V
온도보상범위	-10~+50°C
사용온도범위	-20~+80°C
권장인가전압	10V
최대인가전압	15V
입력단자간저항	760Ω ± 50Ω
출력단자간저항	700Ω ± 3.5Ω
절연저항	>2,000 MΩ
케이블길이	10m

## Dimensions

CABLE	COLOR CODE
RED	EXC +
WHITE	EXC -
GREEN	SIG +
BLUE	SIG -
BLACK	SHIELD

UNIT = mm

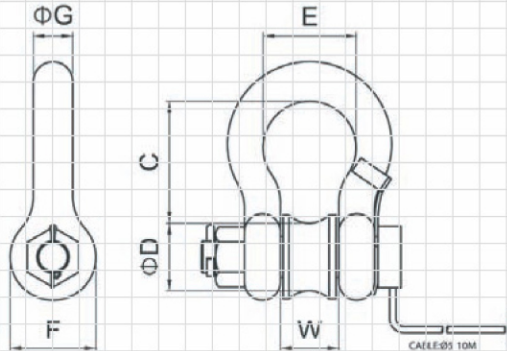

Model	Capacity	D	C	W	E	F	G
LCSP-T005C/B	5 tf	42	76.2	37	58	54	22.2
LCSP-T010C/B	10 tf	57	108	51	83	76	32
LCSP-T025C/B	25 tf	83	161.9	73	127	109	44.5
LCSP-T050C/B	50 tf	126	239	105	184	144.5	66.5
LCSP-T080C/B	80 tf	169	286.7	127	200	165	76.2
LCSP-T200C/B	200 tf	230	343.8	184.1	279.4	266.7	114.3
LCSP-T300C/B	300 tf	274	436	212.8	330	304.8	127
LCSP-T400C/B	400 tf	328	497.9	209.6	330	355.6	152.4