


# LC8402 Series

Aluminum

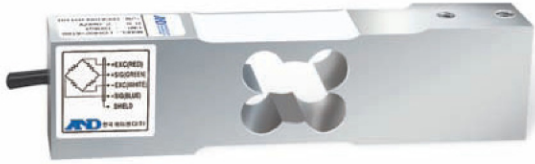

## BEAM TYPE / 벤치스케일용

- 저가형
- 편심하중 보상
- 방진, 방수등급 : IP 65 기준에 의한 설계

## SPECIFICATIONS

Model	LC8402 Series
정격출력	2.0±0.2mV/V
한계과부하	150%
종합오차	0.03%
크리프(30분)	0.03%
재현성	0.02%
제로바란스	0±0.1mV/V
온도보상범위	-10~+40℃
사용온도범위	-20~+70℃
권장인가전압	10V
최대인가전압	15V
입력단자간저항	400Ω ± 20Ω
출력단자간저항	350Ω ± 3.5Ω
절연저항	>2,000 MΩ
영점온도영향	0.03%/10℃
출력온도영향	0.03%/10℃
집판사이즈	400 x 400mm
케이블길이	1m

Model	정격용량(질량)
LC8402-K005	5kgf
LC8402-K010	10kgf
LC8402-K015	15kgf
LC8402-K020	20kgf
LC8402-K030	30kgf
LC8402-K050	50kgf
LC8402-K075	75kgf
LC8402-K100	100kgf

## Dimensions

