

FS-1020A

산업용 인디게이터



Uses 용도

- 각종 계측기 및 계량기
- 시험기
- 플랫폼 스케일
- 트럭 스케일
- 계량 데이터 집계용

050-2222-9933

Characteristic 특징

- PC와 통신가능
- 정전시에도 중량기억 기능
- 자기고장 회복기능 (Watch-Dog)
- 최대 표시 분해능 1/20,000
- 단위계 변경기능
- 외부 입력단자의 기능 변경 가능
- RS-232C 통신 기본 장착
- 품번별 집계기능


Option 선택사항

- OP-02 : Current - Loop
- OP-03 : BCD - OUT
- OP-04 : RS-422, RS-485
- OP-05 : Analog Out (0~10V / 10~0V)
- OP-06 : Analog Out (4-20mA / 20-4mA)
- OP-07 : Printer I/F Centronics Parallel

Specification

| Model | FS-1020A |
|--------------|--------------------------------|
| 입력감도 | 0.2g V/D |
| 영점조정범위 | -4mV + 42.0mV |
| 로드셀 인가 전압 | DC 10V (±5V) |
| 최대 로드셀 입력 전압 | 32mV |
| 온도계수 | ±20PPM/°C |
| 입력노이즈 | ±0.5μV p,p |
| 입력 임피던스 | 10Mo 이상 |
| A/D 분해능 | 130,000 Count |
| 사용전력 | AC110/220V(±10%) 50/60Hz, 10VA |
| 제품중량 | NET 2.3kg, BOX 3.3kg |
| 사용온도 | -10°C ~ 40°C |
| 최대 표시값 | 990,000 |

Dimension 외형 및 장착규격

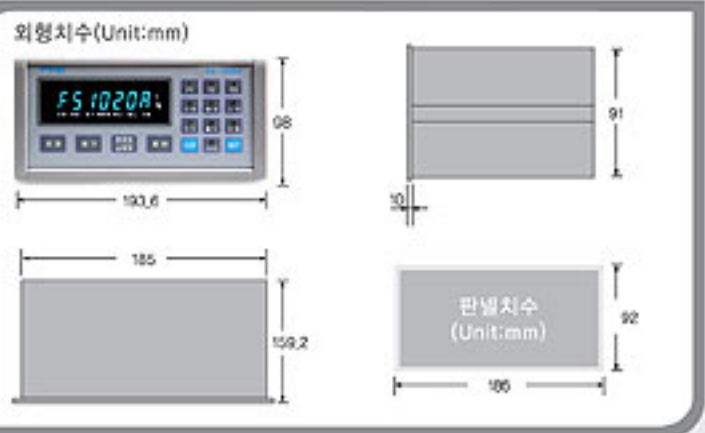

Applications

