

| 방수시장을 위한 현명한 선택

## BW-1N SERIES




BW-1N(Low)

BW-1N(High)

Bench Scale

| 방수시장을 위한 현명한 선택

## DB-II/DW-150 SERIES

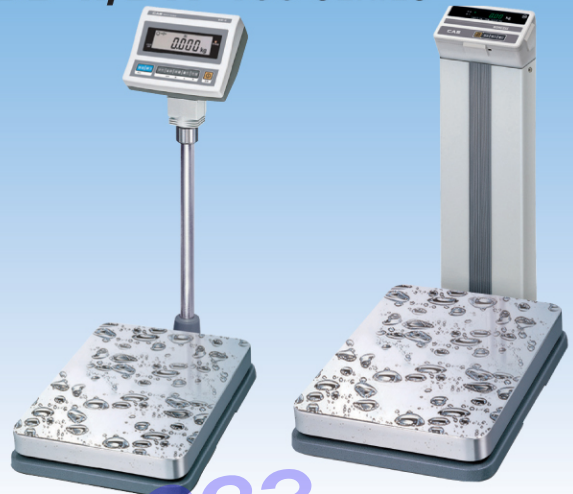

DB-II

DW-150

Bench Scale

**인디케이터 각도조절 용이**

표시부를 상하좌우로 움직여 사용자가 보기 쉬운 각도로 조절이 용이합니다.

**충전식 배터리 적용**

충전식 배터리팩 적용하여 이동 및 사용이 편리합니다.

**인디케이터 상하좌우 각도조절**

표시부를 상하좌우로 움직여 사용자가 보기 쉬운 각도로 조절이 용이합니다.(DB-II)

**충전식 배터리 적용(DB-II)**

충전식 배터리팩 적용하여 이동 및 사용이 편리합니다.

**제품특징**

- > 디스플레이 상·하(최대 90°)좌·우(0~360°)방향 전환
- > 밝고 선명한 LCD 디스플레이(백라이트)
- > 무게 판정기능(과량, 정량, 부족)
- > 로드셀 보호를 위한 특수 방수구조(IP65)로 설계
- > 계수기능
- > 충전용 배터리 팩

**선택사양**

- > RS-232C 인터페이스 (PC / 프린터 연결)
- > 프린터: DEP-50(티켓)

**제품특징**

- > 견고한 알루미늄 다이캐스팅 플랫폼 사용(IP65)
- > 인디케이터 다각도로 조절 용이 (DB-II)
- > RS-232C 인터페이스 (PC/프린터 연결)
- > 24mm 대형 LCD 디스플레이 (DB-II)
- > 선명한 VFD디스플레이(DW-150)
- > 충전식 배터리 (DB-II)
- > 계수 기능 (DB-II)

**선택사양**

- > 프린터: DEP-50(티켓)
- > 벽걸이 (DB-II)

**ICON**



**ICON**



**제품사양**

모델명	BW-1N series				
최대표시(kg)	6	15	30	60	150
한눈의 값(g)	2	5	10	20	50
분해도	1/3,000				
표시부	5자리(중량)				
디스플레이 타입	LCD(백라이트)				
사용온도 범위	-10°C ~ +40°C				
사용전원	DC 12V 850mA AC 아답터				
짐판 크기(mm)	280(W) x 280(D)		420(W) x 520(D)		
제품 크기(mm)	280(W) x 350(D) x 530(H)		425(W) x 675(D) x 755(H)		
제품 무게(kg)	5.3		17.4		

**제품사양**

모델명	DB-II series		DW-150 series
최대표시(kg)	30/60	60/150	60/150
한눈의 값(g)	10/20	20/50	20/50
분해도	1/3,000(Dual)		1/3,000~1/7,500 (Dual)
표시부	6 자리(중량)		5 자리(중량)
디스플레이 타입	LCD		VFD
사용온도 범위	-10°C ~ +40°C		
사용전원	DC 9V 아답터 850mA		AC110/220V
짐판 크기(mm)	420(W) x 510(D)		420(W) x 510(D)
제품 크기(mm)	425(W) x 675(D) x 755(H)		420(W) x 635(D) x 765(H)
제품 무게(kg)	14.7		19