


APS/AWP Series

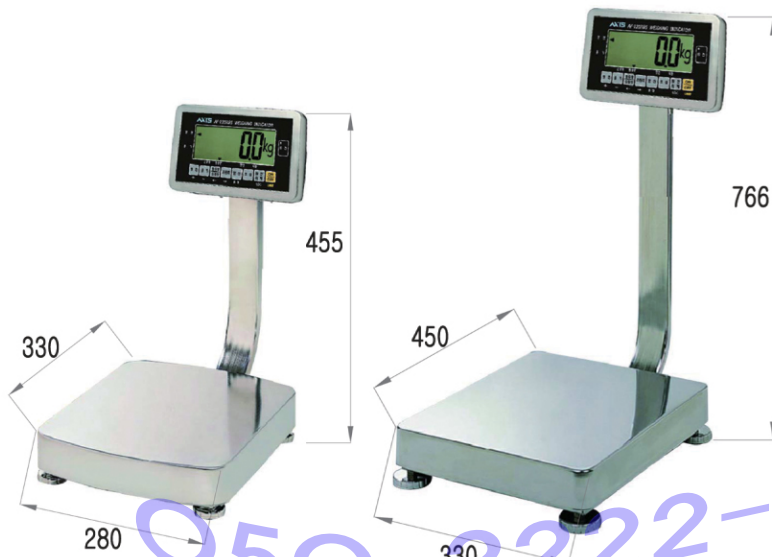

AWP

APS 특징

- All Stainless Steel 재질
- 방진 및 방수등급 : IP65
- 5 1/2 x 25mm의 넓은 표시부의 완전 밀폐형 LCD 디스플레이
- 인디게이터 내 충전식 배터리 기본 내장
- 총중량, 순중량 표시기능
- 합산중량 표시 기능
- 자동 캘리브레이션, 메모리, 자동 용기감량기능 등 내장
- 자동전원 OFF 기능
- 최대 1/30,000 분해능을 가진 인디게이터

AWP 특징

- 방진 및 방수등급 : IP66
- 충격이나 과부하에 대비한 구조
- 충전식 배터리 내장 (완충기준 120시간 사용 가능)
- 넓은 표시부의 LCD 디스플레이
- 자동 캘리브레이션, 메모리, 자동 용기감량기능 등 내장

Specifications

모 델	최대용량	최소표시	계량판 크기	분해능	소비자가
*PS/APS Series (IP 65 방수형 저울 + 25mm LCD + Aluminium Alloy 재질)					
APS-6	6Kg	1g	280*330	1/6,000	770,000
APS-12	12Kg	2g	280*330	1/6,000	770,000
APS-30	30Kg	5g	280*330	1/6,000	770,000
APS-60	60Kg	10g	330*450	1/6,000	847,000
APS-150	150Kg	20g	330*450	1/7,500	847,000
*APS Series (IP 65 방수형 저울 + 25mm LCD + All Stainless Steel + Load Cell 포함)					
APS-6 II	6Kg	1g	280*330	1/6,000	1,308,000
APS-15 II	15Kg	2g	280*330	1/6,000	1,308,000
APS-30 II	30Kg	5g	280*330	1/6,000	1,308,000
APS-60 II	60Kg	10g	330*450	1/6,000	1,462,000
*AFS Series (IP 65 방수형 저울 + 51mm LCD + Aluminium Alloy 재질)					
AFS-60	60Kg	10g	425*525	1/6,000	
AFS-150	150Kg	20g	425*525	1/7,500	
AFS-300	300Kg	50g	425*525	1/6,000	
*AFS Series (IP 65 방수형 저울 + 51mm LCD + All Stainless Steel + Load Cell 포함)					
AFS-60 II	60Kg	10g	425*525	1/6,000	
AFS-150 II	150Kg	20g	425*525	1/7,500	
AFS-300 II	300Kg	50g	425*525	1/6,000	
AFS-420 II	420Kg	100g	500*600	1/4,200	
** 상기 제품은 충전식 전지 및 AC 아답터 사용 제품임 **					
* AWP Series LED 형 (IP 66 방수형 + 중량비교 버저 + 상한/정상/하한 LED 점등형)					
AWP-3000	3000g	1g	250*215	1/3,000	247,000
AWP-6000	6000g	2g	250*215	1/3,000	247,000
AWP-15K	15Kg	5g	250*215	1/3,000	247,000
AWP-30K	30Kg	10g	250*215	1/3,000	262,000
AWP-1100	1100g	0.1g	250*215	1/11,000	308,000
AWP-11K	11Kg	1g	250*215	1/11,000	308,000
** 상기 제품은 충전식 전지 및 AC 아답터 사용 제품임 **					
* A-Series 옵션관련					
RS-232c (A-Series)				A-232	110,000
Relay output card 장착시 (24VDC/1A)				A-8100	182,000
상한, 정상, 하한 3단 램프 설치시 (점등형)				M-8101	219,000
상한, 정상, 하한 3단 램프 설치시 (점등형)				M-8102	182,000
상한, 정상, 하한 3단램프 벽부착형 (점등형)				M-8105	