


Digital Leader

# AHP Series



DC ~ IG 타입

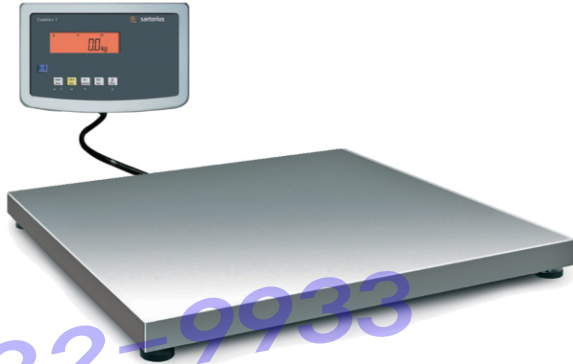

LL ~ WR 타입

- 최대 1/40,000의 고정밀도
- 20mm digits의 후면발광 LCD 인디게이터 (SUS304재질)
- 충전용 배터리 사용 가능
- RS232C 출력

050-2222-9933

모 델	최대용량	최소표시	계량판 크기	분해능	로드셀 수	소비자가
*AHP Series (1/20,000~1/50,000) 짐판 IP 65등급(Frame:스틸 분체도장 / Load plate:3DC~300IG Stainless Steel)						
AHP1-60FE	60kg	2g	500*400*96	1/30,000	1	2,462,000
AHP1-150FE	150kg	5g	500*400*96	1/30,000	1	2,539,000
AHP1-150GF	150kg	5g	650*500*145	1/30,000	1	2,616,000
AHP2-150IG	150kg	5g	800*600*145	1/30,000	2	2,770,000
AHP1-200FE	200kg	10g	500*400*96	1/20,000	1	2,616,000
AHP1-200GF	200kg	10g	650*500*145	1/20,000	1	2,770,000
AHP1-300GF	300kg	10g	650*500*145	1/30,000	1	2,924,000
AHP2-300IG	300kg	10g	800*600*145	1/30,000	2	3,077,000
AHP2-300LL	300kg	10g	1000*1000*90	1/30,000	2	3,847,000
AHP2-300NN	300kg	10g	1250*1250*90	1/30,000	2	4,154,000
AHP1-600GF	600kg	20g	650*500*156	1/30,000	1	3,231,000
AHP2-600IG	600kg	20g	800*600*145	1/30,000	2	3,693,000
AHP2-600LL	600kg	20g	1000*1000*90	1/30,000	2	4,308,000
AHP2-600NN	600kg	20g	1250*1250*90	1/30,000	2	4,616,000
AHP4-1500LL	1500kg	50g	1000*1000*90	1/30,000	4	8,462,000
AHP4-1500NN	1500kg	50g	1250*1250*90	1/30,000	4	8,770,000
AHP4-1500RN	1500kg	50g	1500*1250*90	1/30,000	4	9,077,000
AHP4-1500RR	1500kg	50g	1500*1500*90	1/30,000	4	9,385,000
AHP4-2000NN-H	2000kg	50g	1250*1250*90	1/40,000	4	9,385,000
AHP4-2000RR-H	2000kg	50g	1500*1500*90	1/40,000	4	9,693,000
AHP4-2000NN	2000kg	100g	1250*1250*90	1/20,000	4	8,924,000
AHP4-2000RR	2000kg	100g	1500*1500*90	1/20,000	4	9,231,000
AHP4-3000NN	3000Kg	100g	1250*1250*90	1/30,000	4	9,385,000
AHP4-3000RR	3000Kg	100g	1500*1500*90	1/30,000	4	9,693,000
AHP4-3000WR	3000Kg	100g	2000*1500*100	1/30,000	4	10,308,000
AHP4-5000RR	5000Kg	200g	1500*1500*90	1/25,000	4	10,154,000
AHP4-5000WR	5000Kg	200g	2000*1500*100	1/25,000	4	10,770,000
* 로드셀 (1,2 Point : Aluminium alloy / 4 Point : Stainless Steel) 싸토리우스 사용 *						
* MP71,72 C3MR 급 사용 / IP 67 등급임 / 인디게이터 CISL1 사용 IP 44등급임 *						
* Option *						
CISL1N (IP44)	*CISL1 (충전배터리 제외) + ID 및 Preset Tare 값 입력 키버튼					
CISL2 (IP44)	*CISL1N (충전배터리 제외) + 다양한 응용 프로그램 내장, 단순계수, 합산, 비교계량, 충전기능 등					
CISL3 (IP44)	*CISL3 + 다양한 응용프로그램, 과부족 LED, 단순계수, 합산, 비교계량, 충전기능					
* Option (DC~IG타입은 기본제공, LL~WR 타입부터 적용) *						
스탠드	고정형	각 파이프 * 1200mm(H)		PFS-1200		128,000
스탠드	이동형	각 파이프 * 1200mm(H)		PMS-1200		128,000
일체형프린터 지그 및 케이블 (전모델)				M-8115		55,000
* Option Printer *						
AP-7300		기본형				270,000
AP-7400		고급형				339,000
ASP-7500RB		기본형 (충전식 전지용)				539,000
** 스탠드 각 파이프 규격 : 50 * 30 * 3.2T **						

고정밀 플랫폼 저울