


Digital Leader

# AHPS Series

- 최대 1/40,000의 고정밀도
- All Stainless Steel 구조
- 20mm digits의 후면발광 LCD 인디게이터 (SUS0304재질)
- 충전용 배터리 사용가능
- 방수 및 방진 등급 : IP67
- RS232C 출력



FE 타입

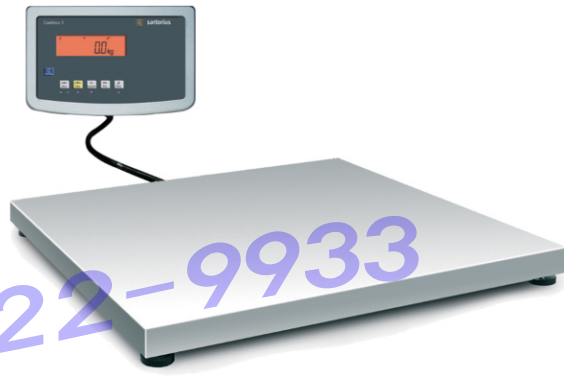

IG ~ WR 타입

050-2222-9933

모 델	최대용량	최소표시	계량판 크기	분해능	로드셀 수	소비자가
* AHPS Series (1/20,000~1/30,000) 짐판 IP 65등급 (All Stainless steel 제품 / Load Cell 포함)						
AHPS1-60FE	60kg	2g	500*400*96	1/30,000	1	
AHPS1-150FE	150kg	5g	500*400*96	1/30,000	1	
AHPS1-150GF	150kg	5g	650*500*90	1/30,000	1	
AHPS2-150IG	150kg	5g	800*600*90	1/30,000	2	
AHPS1-300GF	300kg	10g	650*500*90	1/30,000	1	
AHPS2-300IG	300kg	10g	800*600*90	1/30,000	2	
AHPS2-300LL	300kg	10g	1000*1000*90	1/30,000	2	
AHPS2-600IG	600kg	20g	800*600*90	1/30,000	2	
AHPS2-600LL	600kg	20g	1000*1000*90	1/30,000	2	
AHPS2-1000LL	1000kg	20g	1000*1000*90	1/50,000	2	
AHPS4-1500LL	1500kg	50g	1000*1000*90	1/30,000	4	
AHPS4-1500NN	1500kg	50g	1250*1250*90	1/30,000	4	
AHPS4-1500RR	1500kg	50g	1500*1500*90	1/30,000	4	
AHPS4-2000NN-H	2000kg	50g	1250*1250*90	1/40,000	4	
AHPS4-2000RR-H	2000kg	50g	1500*1500*90	1/40,000	4	
AHPS4-2000NN	2000kg	100g	1250*1250*90	1/20,000	4	
AHPS4-2000RR	2000kg	100g	1500*1500*90	1/20,000	4	
AHPS4-3000NN	3000kg	100g	1250*1250*90	1/30,000	4	
AHPS4-3000RR	3000kg	100g	1500*1500*90	1/30,000	4	
AHPS4-3000WR	3000kg	100g	2000*1500*100	1/30,000	4	
* 인디게이터 Sartorius CIS1 사용함 / IP 67등급임 / CISL1 IP 44 등급도 사용가능함 *						
* Option *						
CISL1N (IP44)	*CIS1 (충전배터리 제외) + ID 및 Preset Tare 값 입력 키버튼					
CISL2 (IP44)	*CIS1N (충전배터리 제외) + 다양한 응용 프로그램 내장, 단순계수, 합산, 비교계량, 충전기능 등					
CISL3 (IP44)	*CIS2 + 다양한 응용프로그램, 과부족 LED, 단순계수, 합산, 비교계량, 충전기능					
* Option (DC~IG타입은 기본제공, LL~WR 타입부터 적용) *						
스탠드 (PFSS-1201)	고정형	각 파이프 * 1200mm(H)	Stainless Steel			419,000
스탠드 (PMSS-1201)	이동형	각 파이프 * 1200mm(H)	Stainless Steel			473,000
일체형 프린터 지그(SUS) 및 케이블 (전모델)			Stainless Steel		MS-8106	110,000
* Option Printer *						
AP-7300		기본형				270,000
AP-7400		고급형				339,000
ASP-7500RB		고급형 (충전식 전지용)				539,000

고정밀 플랫폼 저울