


Digital Leader

Ex-Combics

- Zone 1, 21 (gas+dust), zone 20의 우cixs3만 가능
- ATEX : II 2 GD EEx ib IIC T4...T6 t 135°C
- Combics Ex CIXS3, FCT01-X/XV1, transmitter PR1710/6, PR1710/7, PR1711/6 또는 Zenner Barrier PR1626/60
- 3kg ~ 3Ton까지 다양한 45종류의 platforms
- 신속한 계량, 1/30,000의 높은 분해능
- AISI 304 혹은 316 스테인레스 또는 티타늄 도금 재질
- 방진 방수 능력 : IP65 등급
- Ramp, Fit frame 설치 가능
- 초과 하중 보호 기능

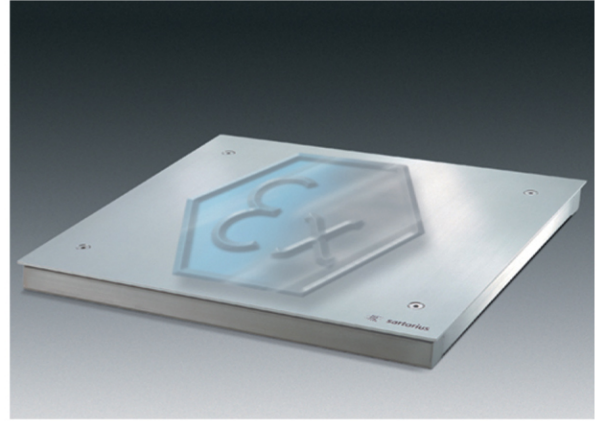


050-2222-9933

※ 폭발 지역내 사용하는 Sartorius 방폭 저울의 인증 표시



Sartorius Combics 방폭 인디케이터 CIXS3

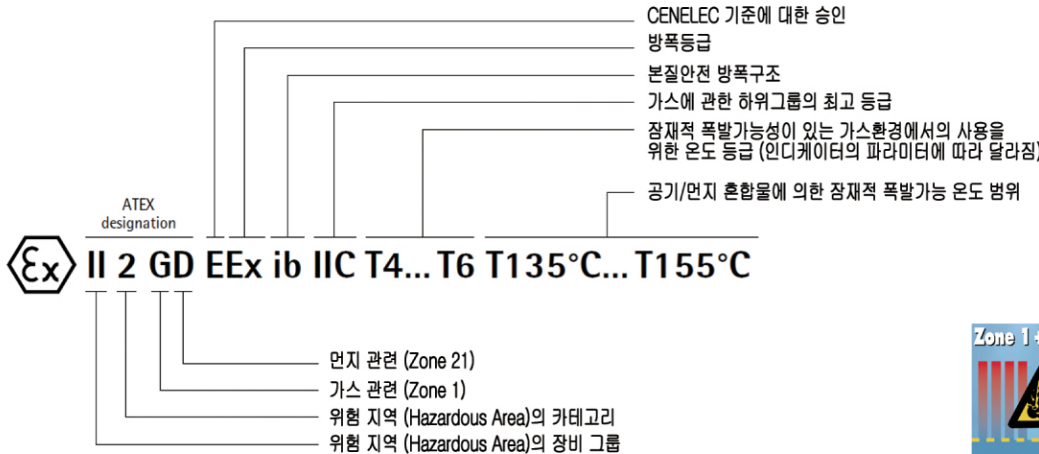

Specifications

*Ex-Scales Combics All Stainless steel

모 델	최대표시	최소표시	계량판 크기	분해능	커버/프레임재질	소비자가
CAPXS1-3DC-I	3kg	0.1g	320*240*72	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-6DC-I	6kg	0.2g	320*240*72	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-15DC-I	15kg	0.5g	320*240*72	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-30ED-I	30kg	1g	400*300*94	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-60ED-I	60kg	2g	400*300*94	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-60FE-I	60kg	2g	500*400*96	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-150FE-I	150kg	5g	500*400*96	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-150GF-I	150kg	5g	650*500*90	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-300GF-I	300kg	10g	650*500*90	1/30,000	St.Steel	
CAPXS1-300 IG-I	300kg	10g	800*600*90	1/30,000	St.Steel	
CAPXS4-600LI-I	600kg	20g	1000*800*90	1/30,000	St.Steel	
CAPXS4-600LL-I	600kg	20g	1000*1000*90	1/30,000	St.Steel	
CAPXS4-1500NN-I	1500kg	50g	1250*1250*90	1/30,000	St.Steel	
CAPXS4-3000NN-I	3000kg	100g	1250*1250*90	1/30,000	St.Steel	
CAPXS4-3000RR-I	3000kg	100g	1500*1500*90	1/30,000	St.Steel	

* 전원공급 장치는 필수 사양입니다.

야외 방폭 지역 설치를 위한 전원 공급 (110 V 및 240 V), 2m (비방폭) + 20m (방폭)

YPSC01-Z (EC,CAP)

실내 방폭 지역 설치를 위한 전원 공급 (110 V 및 240 V), 3m (비방폭) + 3m (방폭)

YPSC01-X (EC,CAP)

방폭형 정밀전자저울