


SI 580E



제품 특징

- 계량모드 : 리미트모드, 팩커모드, 체커모드, 누적계량모드
- 사용자가 선택 가능한 외부 입력, 릴레이 출력
- 모드버스(RTU) 프로토콜

제품 외형도 [Unit:mm]




SI 4630EF



제품 특징

- 벽·천장 고정형 대형 표시 인디케이터
- 출드 기능 : 샘플, 평균, 피크
- 옵션 : 시리얼 통신, 아날로그 출력, 릴레이 출력
- 계량모드 (SI4630EF) : 리미트모드, 팩커모드, 누적계량모드

제품 외형도 [Unit:mm]

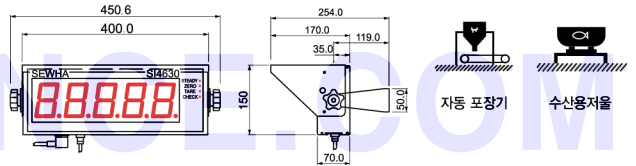

		SI 580E	SI 4630EF
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V/Digit	
	로드셀 입력 전압	DC 5V	
	비직선성	0.001% of Full Scale	
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0 mV/V	
	A/D 변환 속도 & 방식	최대 120회/초, 시그마-델타 방식	
디스플레이 사양	분해능	내부: 1/2,000,000 외부: 1/20,000	
	메인 디스플레이	7 세그먼트, 6 자리 적색 FND, 문자높이: 15mm	7 세그먼트, 5 자리 적색 FND, 문자높이: 76.2mm
	영점 이하 표시	마이너스 (-) 표시	
일반 사양	상태 표시	STEADY, ZERO, TARE, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4	STEADY, ZERO, TARE, CHECK
	전원사양 (주문자 선택가능)	DC12~24V, 8W(SMPS) Free Voltage(AC 100V~240V, 50/60Hz)	Free Voltage(AC 100V~240V, 50/60Hz)
	작동환경	온도: -10 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C, 습도: 85% RH 이하	
	사이즈 / 무게	(W)96x(H)48x(D)135mm / Gross 0.9kg	(W)400x(H)150x(D)170mm / 4.8kg
	통신	슬롯1: 기본사양 RS232, 주문사양 : RS422/485 슬롯2: 기본사양 RS422/485, 주문사양 : RS232	RS232C & 커런트 루프
	아날로그 출력	기본: 4 ~ 20mA (010V: 선택가능)	아날로그 출력 4~20mA, 0~10V (옵션: SI4630EF)
	외부 입력	4개	4개 (옵션: SI4630EF)
	키패드	없음	유선 키패드
	릴레이 출력	4개	4개 (옵션: 4630EF)
	프린트	RS232C 시리얼 프린트 모드	
옵션	없음	아날로그 출력 4~20mA, 0~10V / 시리얼통신 RS422, RS485 Bluetooth (무선) / IR 무선 키패드	