


인디케이터 박스 & 프린터

▶ 인디케이터용 콘트롤 박스

- 재질: 분체 도장 스틸
- 총 중량: 3~7kg
- 외부 입력 배선 완료 후 출고
- 사용 스위치 변경 가능
- 스테인레스스틸 타입 주문형 제작 가능

[SE400EX]

제품 외형도 [Unit:mm]

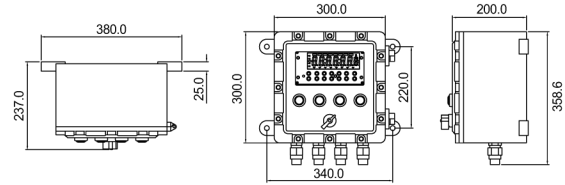

SE4010	SE4020	SE4021	SE400EX
			
전원, 영점, 용기 (W)280 x(H)240 x(D)300mm	전원, 영점, 용기, 프린트 (W)400 x(H)260 x(D)330mm	전원, 프린트 (W)250 x(H)260 x(D)270mm	전원, 영점, 용기 (W)300 x(H)300 x(D)200mm



▶ 프린터

모 델	SE7200 (데스크 타입)	SE7300 (판넬 타입)
-----	-----------------	----------------

SE 7300 S / D

- { D : 도트타입(Dot)
- { T : 감열타입(Thermal)
- { S : 시리얼(Serial)
- { P : 패러렐(Parallel)
- { 7200 : 데스크타입(Desk)
- { 7300 : 판넬타입(Panel)



사이즈/무게	(W)110 x (L)165 x (D)85mm / 1.5kg	(W)120 x (L)130 x (D)90mm / 1.5kg
커팅 사이즈	없음	(W)107 x (H)113mm
전원 사양	기본: DC 12V, 1.5A, 옵션: 아답터 AC 110V/220V	
작동 환경	온도: 0℃ ~ 50℃	
인쇄 방식	도트 타입	감열 타입
컬럼	24/30 40	24/32 36/42
폰트 사이즈	영:8x14, 한:16x14 영:6x12, 한:12x12	영:12x24, 한:24x24 영:9x24, 한:18x24
인쇄 속도	1,6 line/초	
라인당 도트수	240	
용지 사양	57(W) x ø 50mm 일반도트타입	57(W) x ø 50mm 감열 타입
카드리지	ERC - 09	
인터페이스	RS232C 시리얼 인터페이스	
소모품	 카드리지: ERC-09	 롤지: 57(W) x ø 50 mm (도트타입/감열타입)