

# 플로어 저울

## VFS™ Series 브이에프에스 시리즈

세계최고의 독일기술로 제작

### 높은 신뢰성의 독일 기술이 집약된 고품질 플로어 저울

- 보다 개선된 성능의 인디케이터와 함께 최고의 성능을 유지
- 가격 경쟁력이 뛰어난 오후하우스 VF 플로어 & 핏 마운트 플랫폼
- 도장 탄소강판, 스테인레스강 그리고 핏 마운트 플랫폼 등 세가지로 구성
- 독일의 최고 기술력으로 설계된 구조와 IP68 완전 방수방진 설계된 로드셀
- 산업현장에서 매일 같이 수년을 사용할 수있는 내구성과 신뢰성 보장
- 오후하우스 인디케이터와 2단계 승인된 플랫폼 모델은 지속적이며 정확한 계량을 약속.
- 램프, 핏 프레임, 탑재 액세서리 등을 옵션으로 제공

### 표준 특징


- 용량 : 300kg, 600kg, 1500kg, 3000kg 과 800 x 800mm~1500 x 2000mm 까지의 다섯 가지 사이즈
- 견고하며 내구성있는 구조를 보장하는 채널타입 고정 데크 모델의 도장강판 또는 표면경화 처리된 스테인리스재질
- 지면 위 또는 지하 그리고 휴대용 또는 고정식으로 설치가능한 다양한 용도의 플로어-핏 마운트 디자인의 조화
- 네 개의 IP68 전기 표면처리된 스테인리스 로드셀, 레이저 용접 완전 밀봉 (OIML) 기술이 모든 모델에 적용
- 네 개의 로드셀 탑재, 회전 디자인, 자가 조정 스테인레스 발과 탈착식 고무 캡
- IP67 방진방수 스테인리스 연결박스 와 5미터 길이의 전원 케이블
- 2단계 인증 저울 모델 : 오후하우스 T51 시리즈 인디케이터의 1:3000e 분해능력
- 고화질 25mm, 3칼라 체크중량 LED, 변경가능 비퍼, 계량단위 선택 (kg, g)
- 국제통용 변환 파워스위치, RS232, 옵션 2차 RS232 외부입력, RS422/485, 교류 & CD키트 등의 기능을 가진 후광 LCD 화면의 오후하우스 인디케이터
- 핏 프레임, 탑재 플레이트, 고하중용 바닥 지탱 채널을 갖춘 램프



램프 (Ramp)



핏 (Pit)

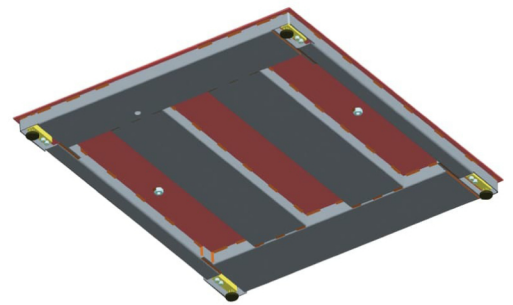

다기능 ABS 인디케이터와 IP68 방수 스테인리스 로드 셀이 장착된 도장강판 플랫폼



IP66 스테인리스 방수 인디케이터와 IP68 스테인리스 방수 로드셀이 장착된 스테인리스 강판 플랫폼

## DEFENDER™ Advanced Indicator 디펜더 고성능 인디케이터

- 1개의 인디케이터로 2개의 저울을 연결하여 기본 계량 및 부품 계수 가능

모델	T51P	T51XW
최대용량 (kg)	1~ 999,950 kg	
최대 계량분해능	1:30,000	
최대 부품계수 분해능	1:300,000	
본체 및 방수	ABS 플라스틱	304 스테인리스, NEMA 4X/IP66
기능	부품 계수, 퍼센트, 동물계량, 체크계량, 합산, 화면정지	
통신	RS232, 2nd RS232(옵션), RS422/485(옵션)	
선적크기 (W x D x H)	330 x 240 x 180 mm	

