
LS Series

LS 고중량 방수저울/LS High-Weight Platform Scale

· LS-Series 특징점

- 배터리 잔량 표시
- 단순 외부 분동 교정
- 충전형 배터리 기본 장착
- 통신 RS-232C 기본 장착
- 선명한 대형 LCD 백라이트
- 비교 기능:HI·OK·LO로 구분 표시
- 다양한 인디케이터와 분리되어 원격 사용
- 문자 높이:7세그먼트 6자리(Heigh:47mm)가능


LS 고중량 방수저울

표준 RS-232C 기본 장착이된 LS 고중량 방수저울입니다.
단순 외부 분동 교정이 가능하며, 수산 시장등 습기가 많은 환경에 적합합니다.



SUS 304 바디+방수 IP68 고정밀 로드셀

단 한번의 충전으로 300시간 사용 가능
자동 제로 트래킹, 배터리 잔량 표시

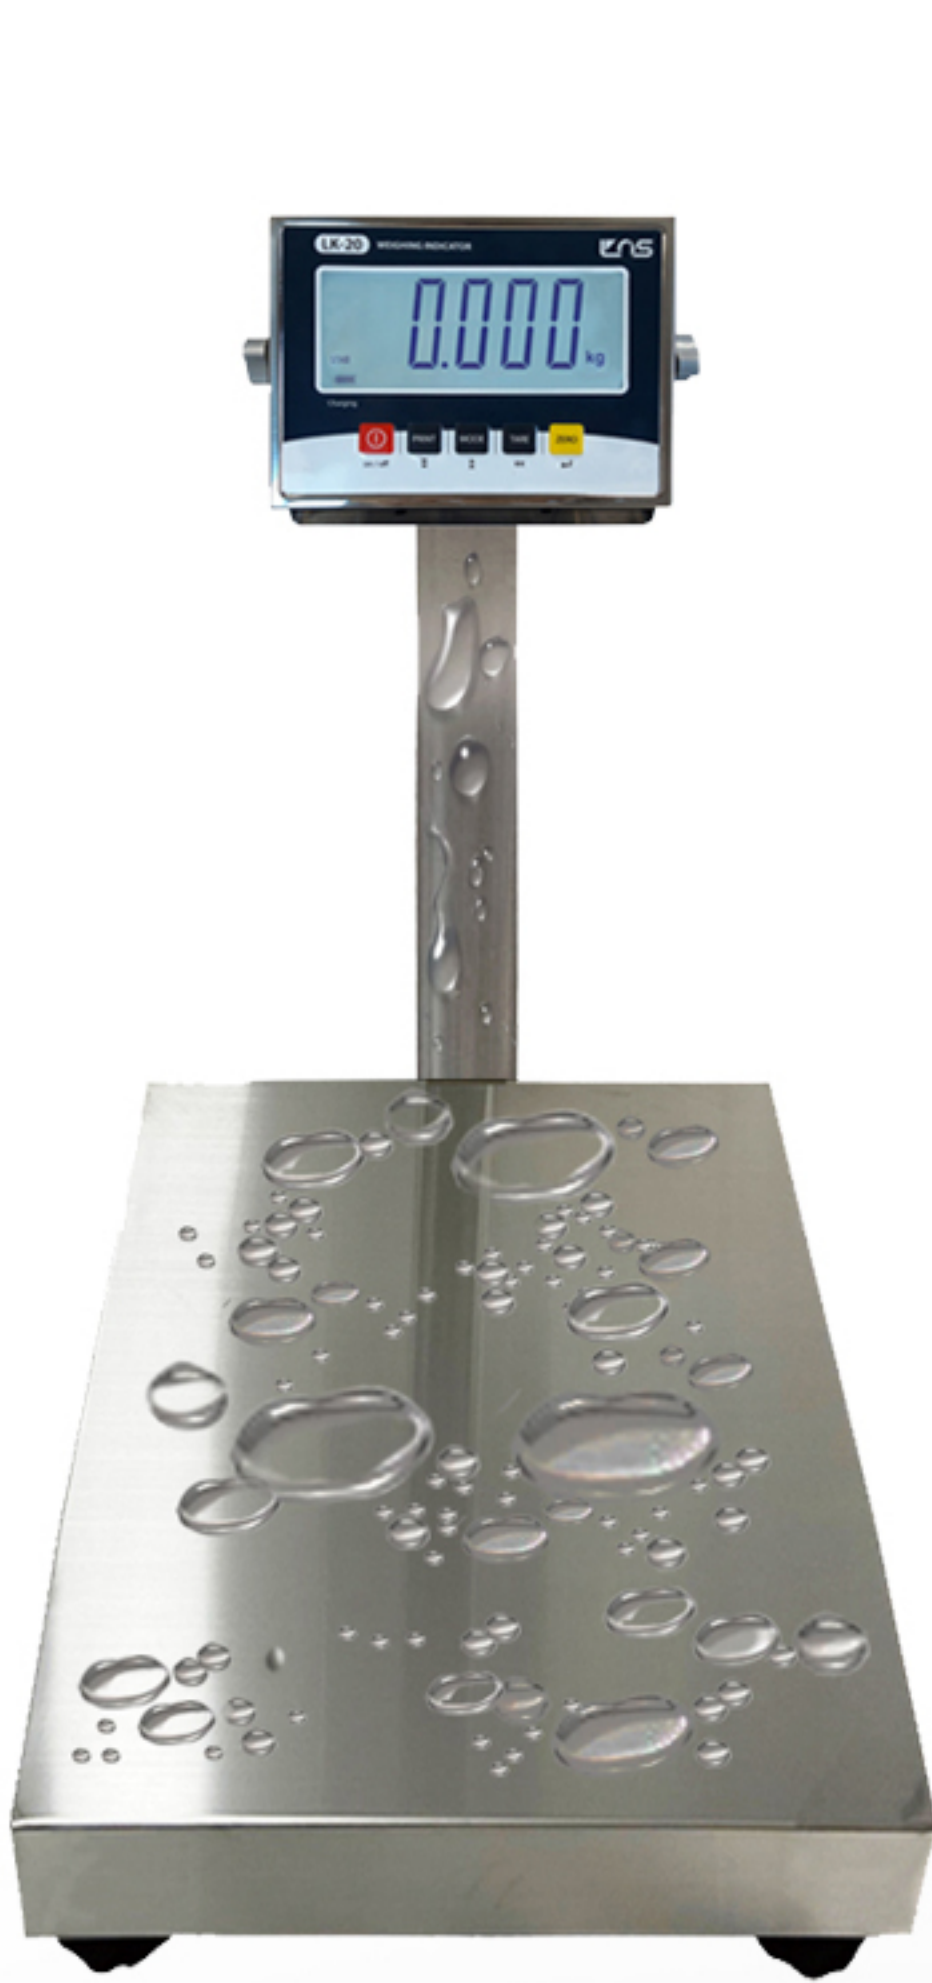

LS Series (M)



LS Series (L)

* 기타 다양한 사이즈 주문 제작 가능

품질로 인정 받는 “Made in Korea”

· 제품 디테일 | Product Detail

LK-20 인디케이터

뛰어난 기능 및 다양한 외부 인터페이스를 갖춘 인디케이터로 All SUS IP68 등급이 적용됩니다.



SUS 304 Body

SUS 304(Stainless Steel)로 제작되어 부식에 강하며 습기가 많은 환경에 적합합니다.

LK-3000A 외부표시기(Optional)


전송 속도·중량 데이터 포맷이 자동으로 인식되며, RS-232C와 Current Loop 통신방식을 지원합니다.



LK-6000D 라벨 프린터(Optional)

편리한 KEY 조작 및 각종 DATA에 대한 연산 기능이 가능한 산업용 프린터입니다.

· 제품 규격(mm) | Product Dimensions

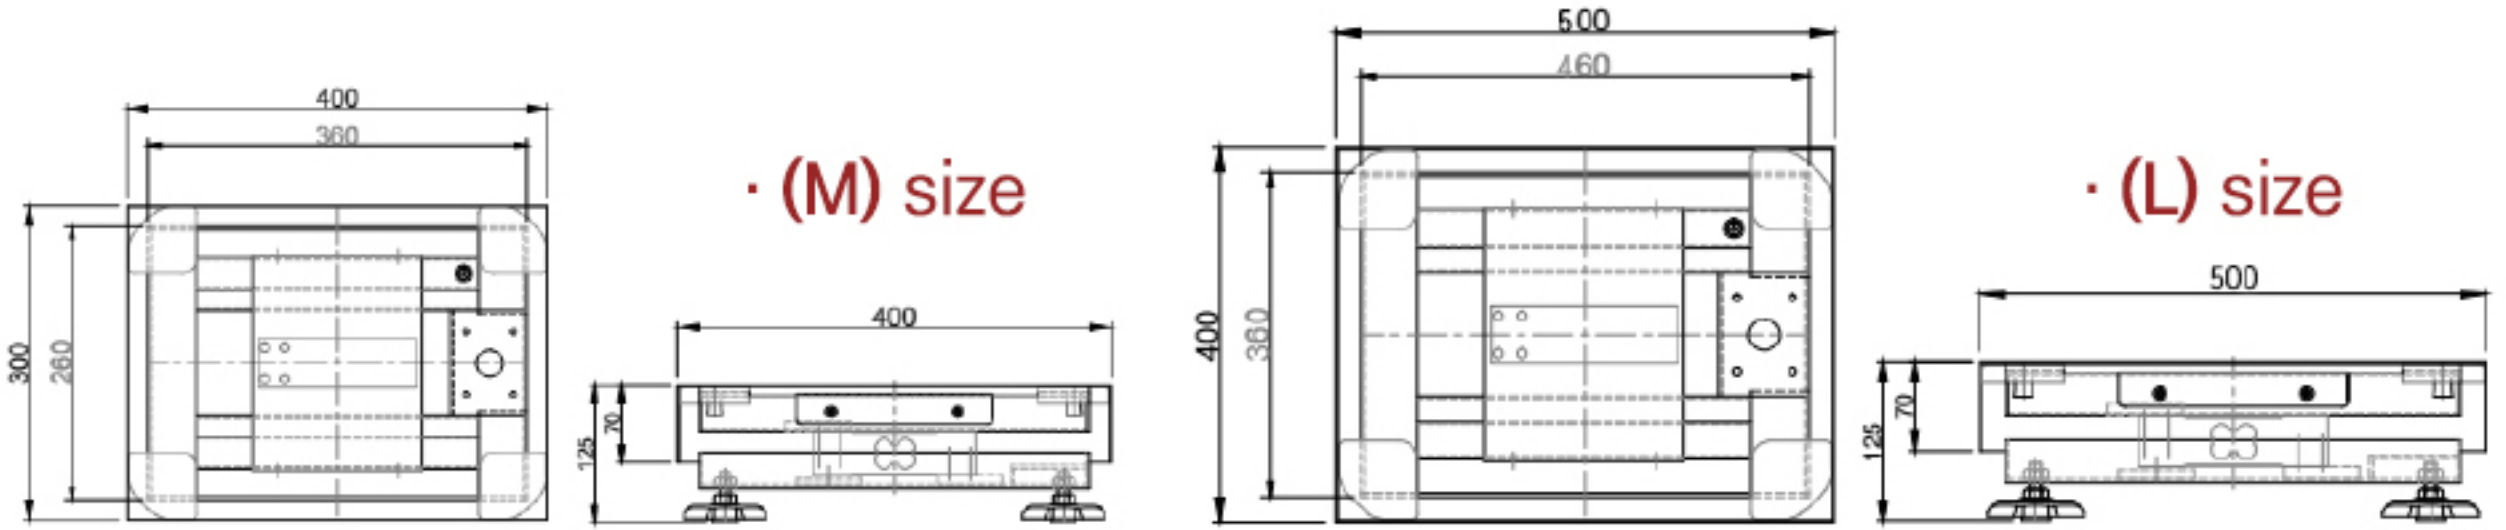

· 제원 및 사양 | Specification

Model	LS-30K(M/L)	LS-60K(M/L)	LS-150K(M/L)	LS-200K(M/L)
집판 크기	(M)size 300x400mm/(L)size 400x500mm			
제품 크기	(M)size 300x400x700mm/(L)size 400x500x700mm			
최대 표시(kg)	30kg	60kg	150kg	200kg
한눈의 값(g)	5g	10g	20g	50g
IP 등급	FULL IP-68			
계증 방식	로드셀 타입			
사용 온도 및 습도	5 ° C~40 ° C, 습도 85% 이하			
표시부	LCD 6자리, 7세그먼트 47mm (백라이트)			
사용 전원	6V 충전 배터리 및 9V 1,500mA AC 아답터			