


LK-2000EP Series

내압·분진 벤치 방폭 저울/Bench EXP Proof Scale

·LK-2000EP Series 특징점

- 방폭 현장의 벤치 스케일
- 홀드 기능 내장(일반 홀드·피크 홀드)
- 가산 기능 내장(수동 가산·자동 가산)
- 방수·방진·방폭 폭발 위험 구역에서의 계량
작업에 대한 승인
- 내압 분진 방폭
Ex D II B T6/Ex tD A21 IP66 T85 °C

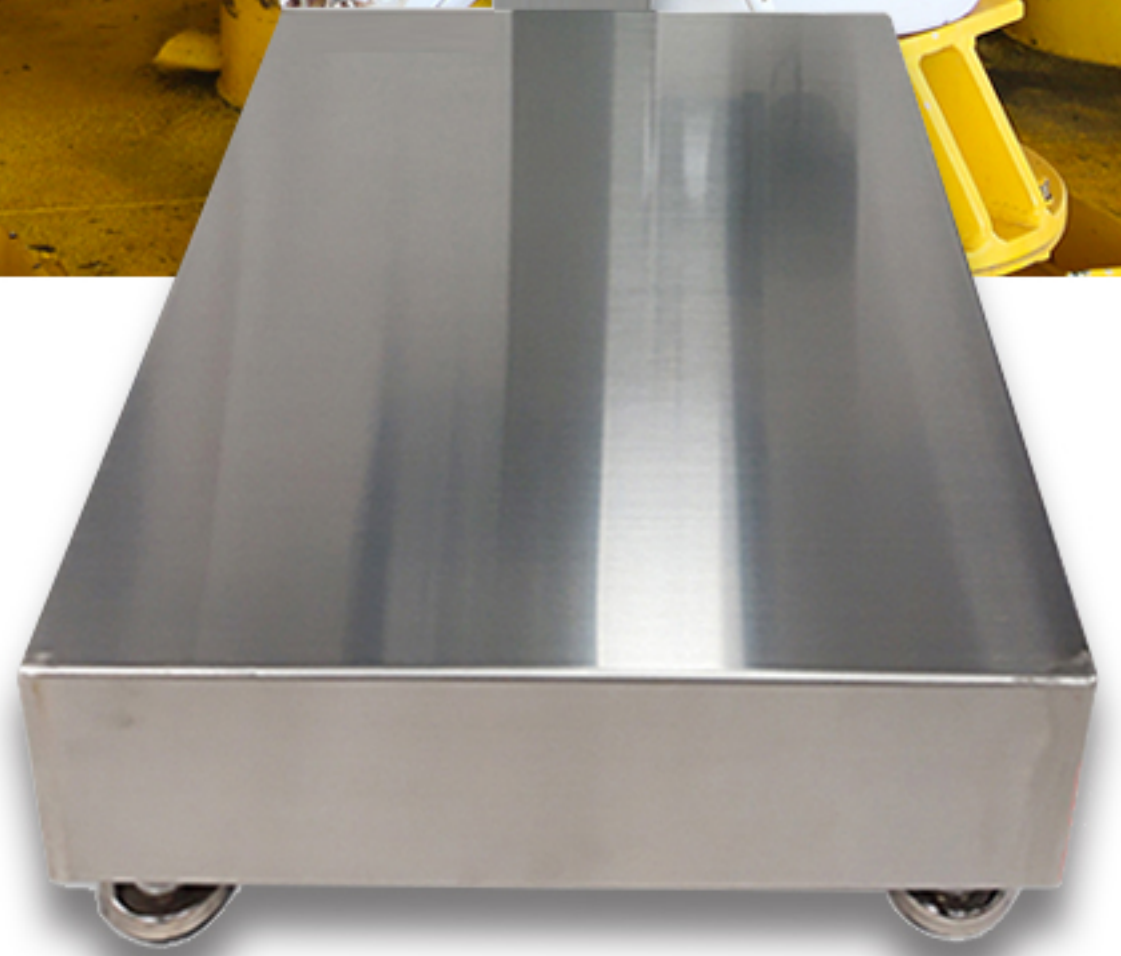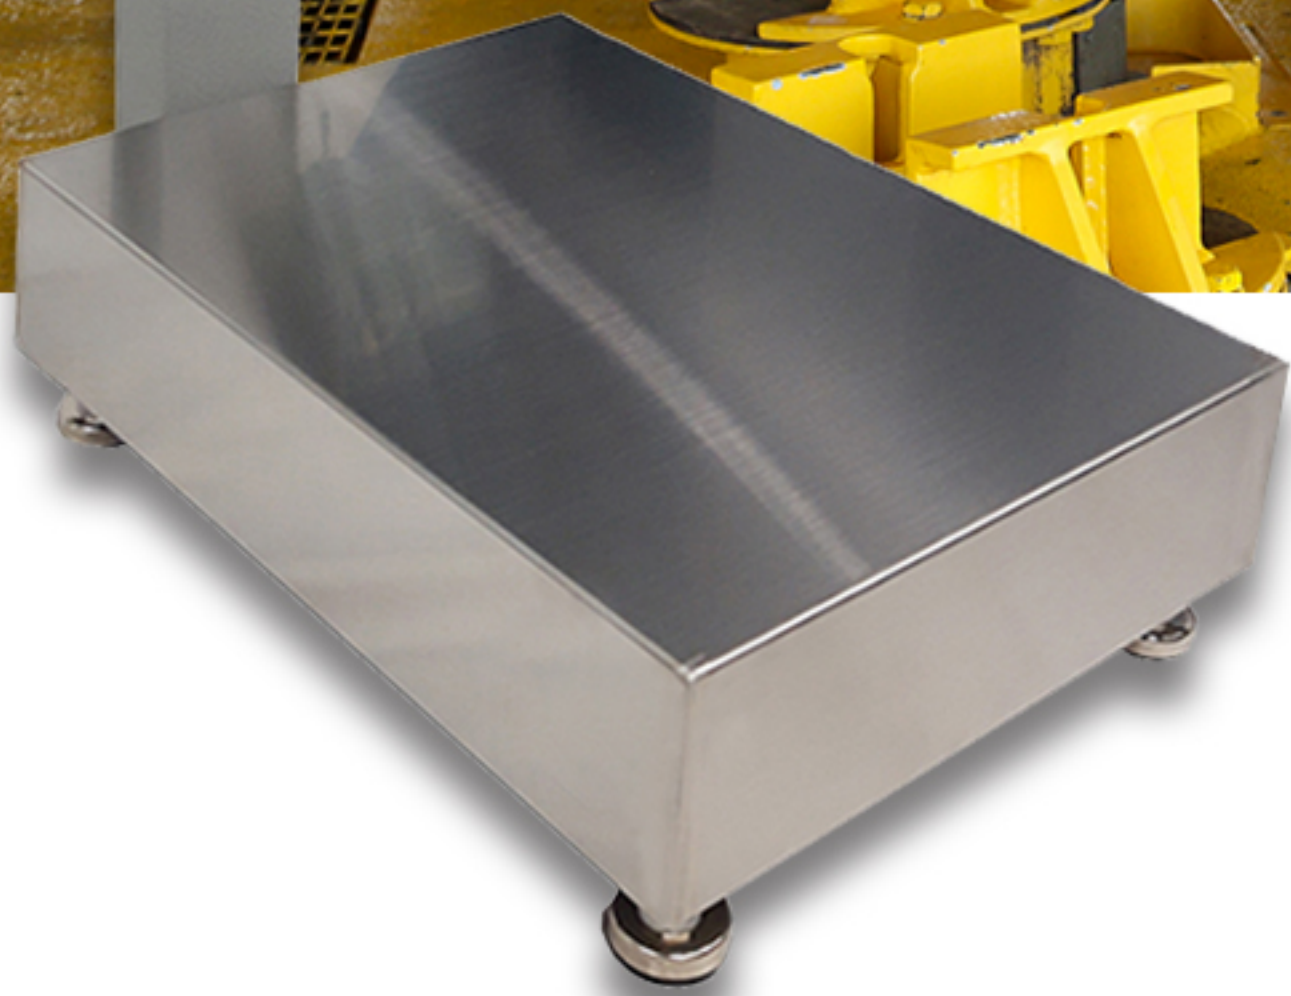


LK-2000EP 내압·분진 벤치 방폭 저울


24시간 충전 후 80시간 연속 작동이 가능한 LK-2000EP 저울입니다.
폭발 위험 구역 계량 작업시 적합합니다.

0~2 zone의 위험장소에서 사용 가능

리튬 인산철 배터리가 사용되었으며
충전형 타입, AC 전용 타입으로 2가지 타입입니다.

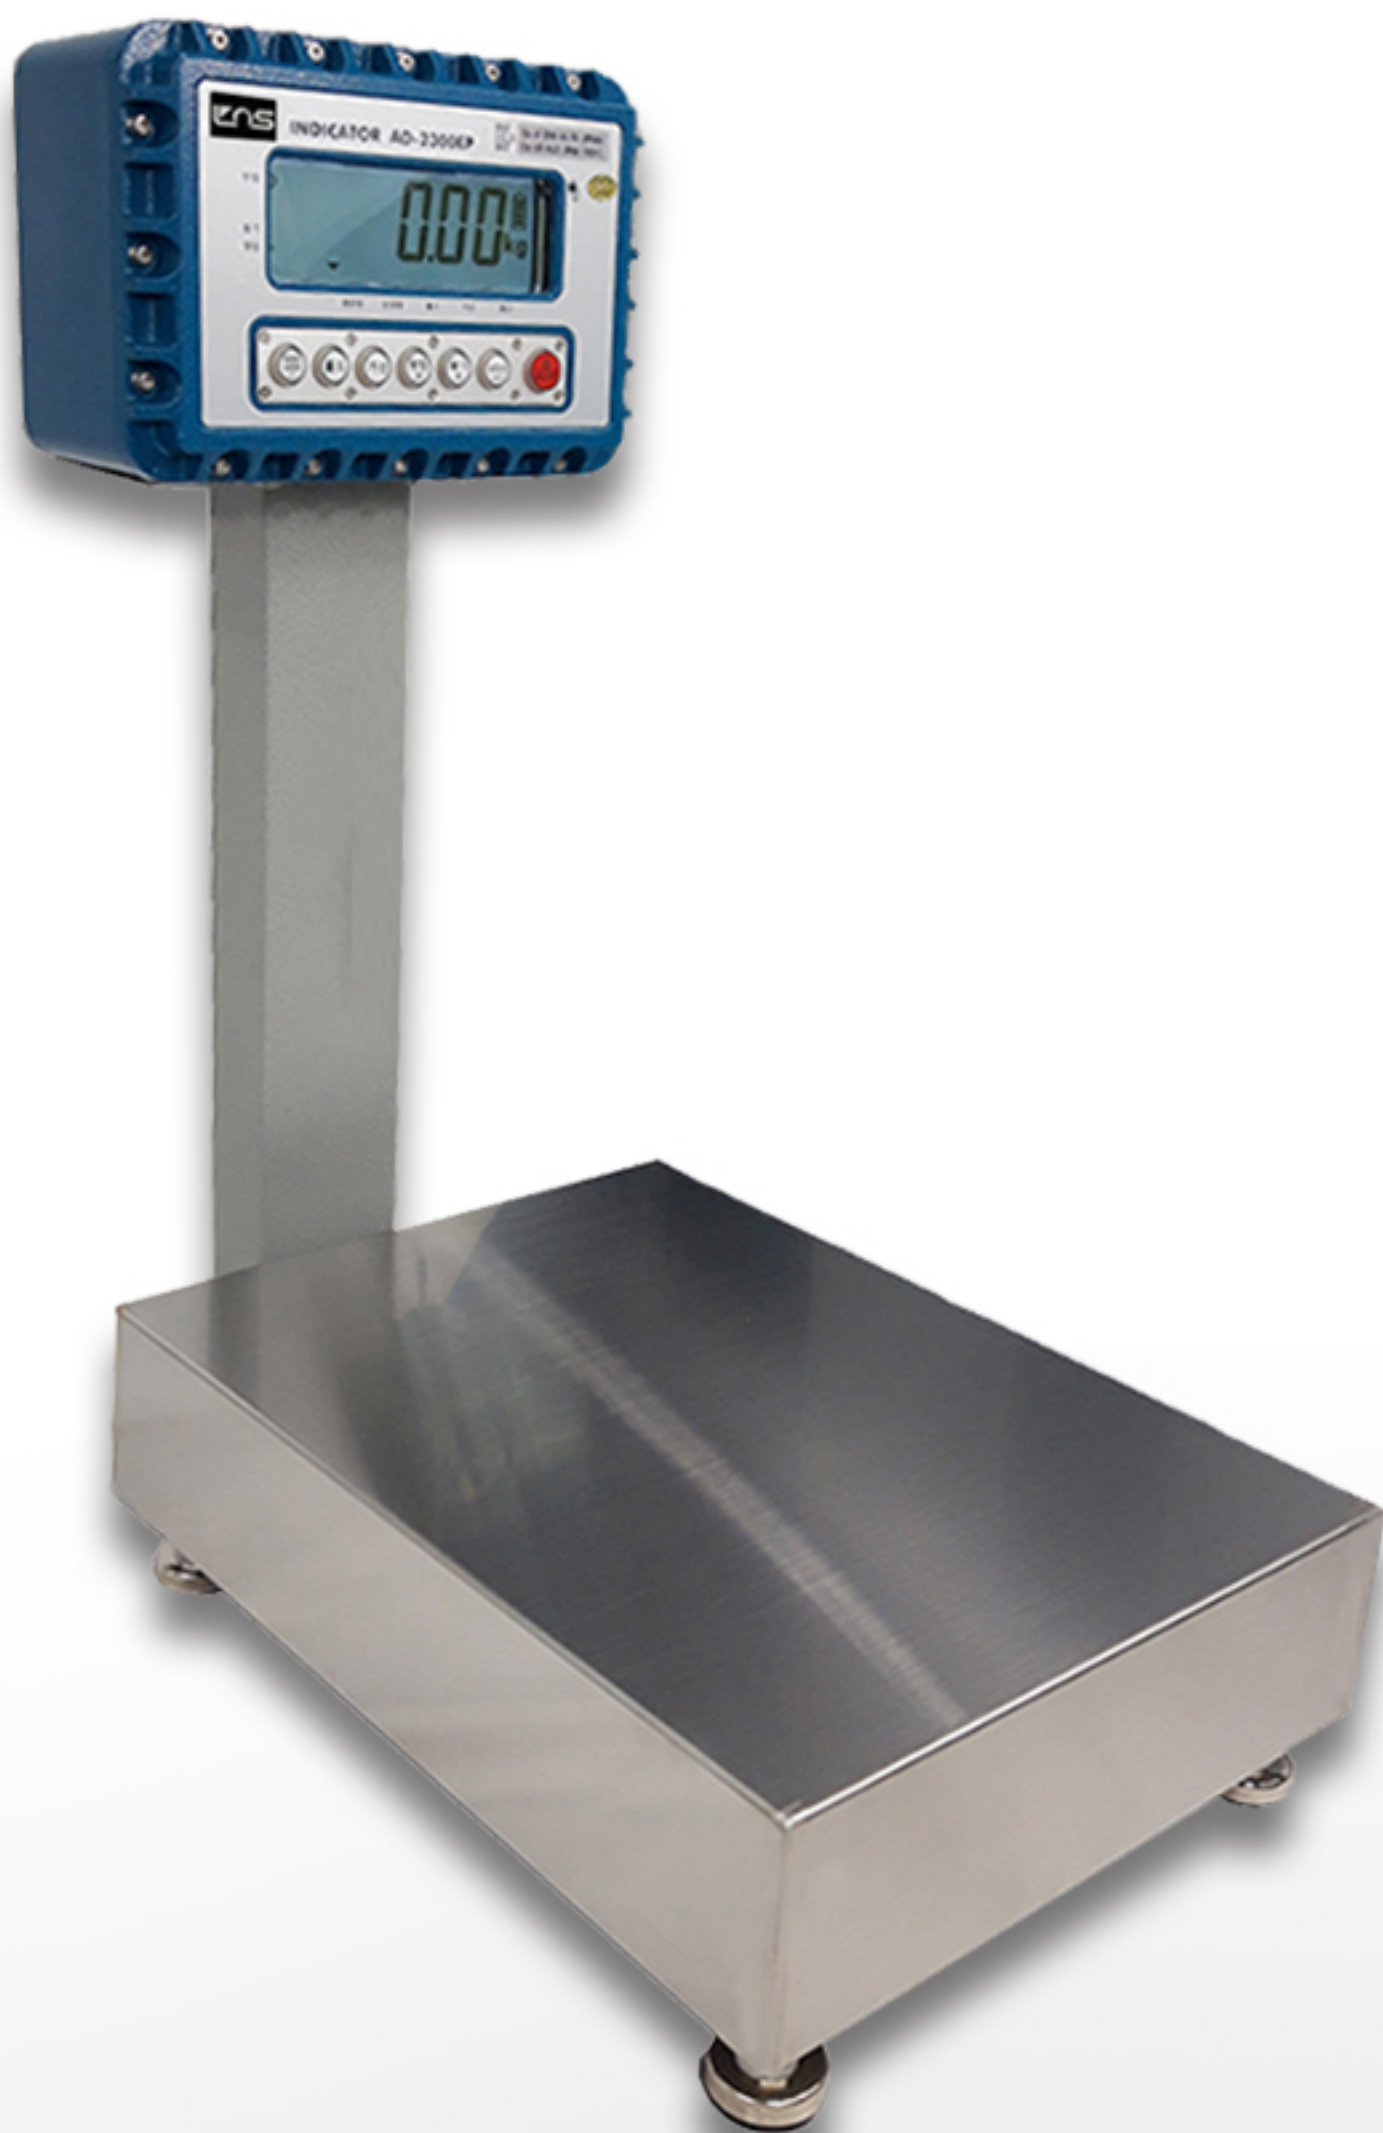

충전형 타입 모델

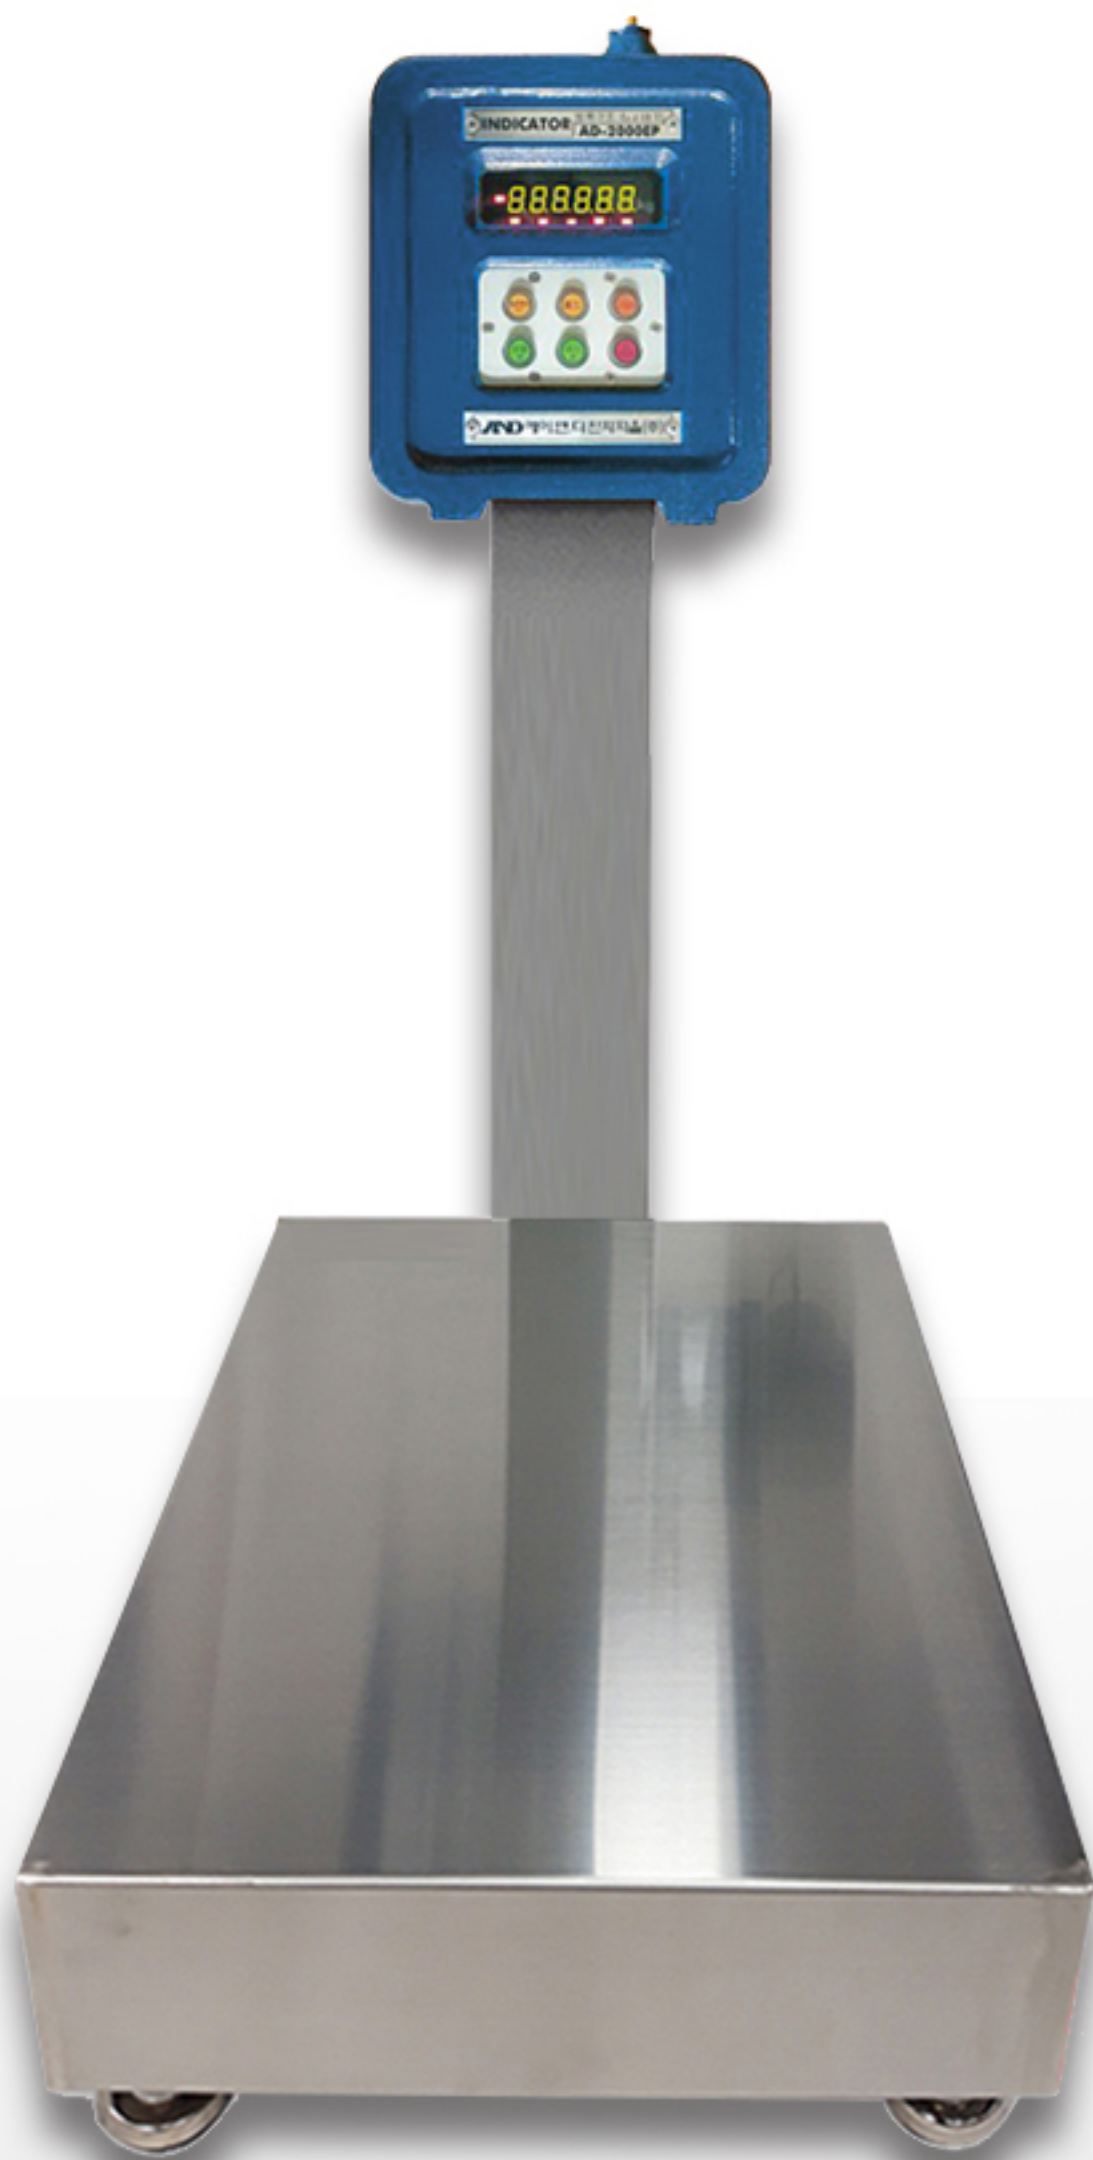

AC 전용 타입 모델

품질로 인정 받는 “Made in Korea”

· 제품 디테일 | Product Detail



충전형 타입 모델

AD-2300EXP 인디케이터

24시간 충전 후 80시간 작동이 가능하며
폭발 위험성이 ZERO입니다.

AC전용 타입 모델

AD-2000EP 인디케이터

내부 분해능 약 16,000,000D
최대 표시 분해능 40,000D 입니다.






전원 케이블(Optional)

다양한 종류의 출력 및 케이블을 확정하여
사용 가능합니다.(충전중일 경우 사용)

수평 조절기

제품 하단 부분의 수평을 조절할 수 있습니다.

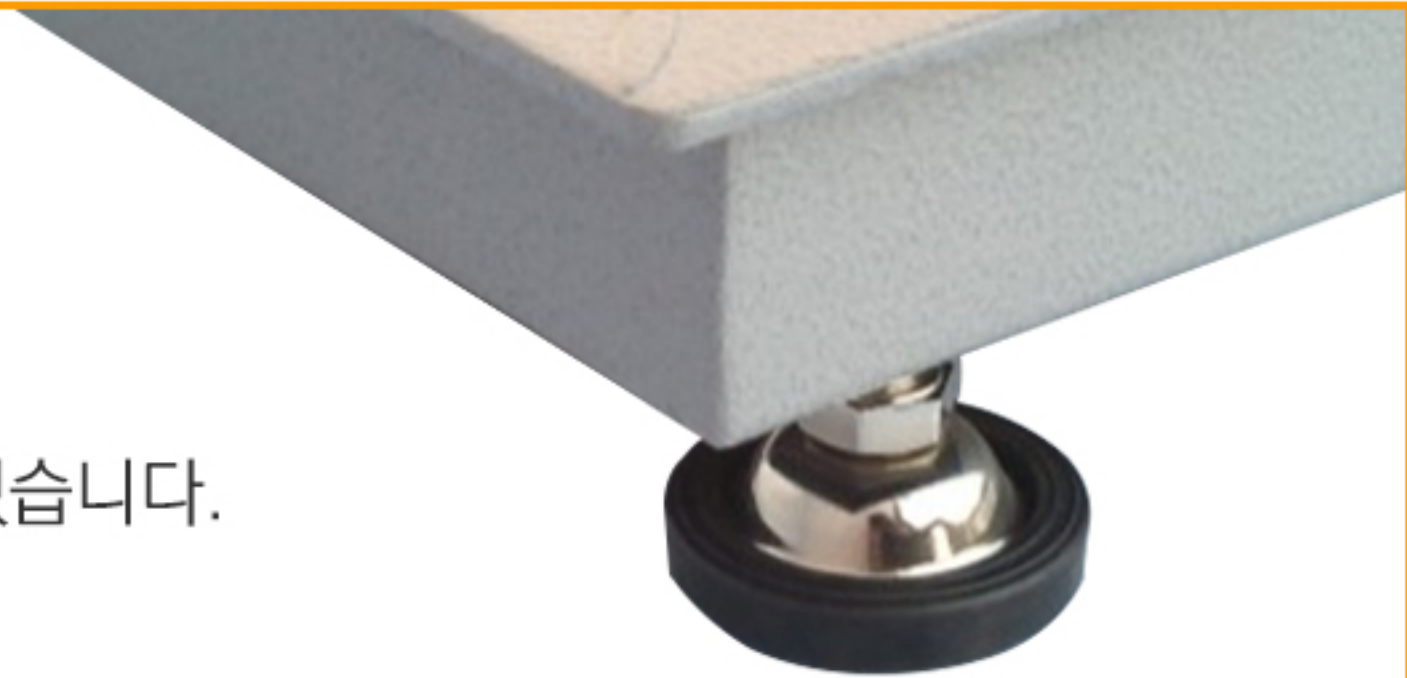

· 제원 및 사양 | Specification

Model	LK-2000EP K60	LK-2000EP K200	LK-2000EP K300
짐판 크기	400(W)x500(D)mm	500(W)x600(D)mm	600(W)x800(D)mm
최대 표시(kg)	60kg	200kg	300kg
한눈의 값(g)	10g	50g	100g
표시부	LED 7세그먼트 6자리(Heigh:14.2mm) 안정, 총 중량, 용기, 영점, 홀드		
외부입출력부	표준 시리얼 출력:Current Loop/RS-232C 콘트롤 I/O(접점 입력):외부입력 4점(기능 선택 가능)		
사용 온도	-10° C~40° C		
사용 전원	AC 85~230V		
옵션	RS-422/485, 아날로그 4~20mA/0~10V), 무선 통신(wifi)		

▶ 기타 사이즈 및 용량은 주문 제작으로 변경이 가능합니다.

