
LK-2300EP Series

내압·분진 대차 방폭 저울/Cart EXP Proof Scale

·LK-2300EP Series 특징점

- 방폭 현장의 대차형 스케일
- 홀드 기능 내장(일반 홀드·피크 홀드)
- 가산 기능 내장(수동 가산·자동 가산)
- 방수·방진·방폭 폭발 위험 구역에서의 계량
작업에 대한 승인
- 내압 분진 방폭
Ex D II B T6/Ex tD A21 IP66 T85 °C



LK-2300EP 내압·분진 대차 방폭 저울

24시간 충전 후 80시간 연속 작동이 가능한 LK-2300EP 저울입니다.
폭발 위험 구역 계량 작업시 적합합니다.

0~2 zone의 위험장소에서 사용 가능

리튬 인산철 배터리가 사용되었으며
비계량시 대차로 사용 가능합니다.



품질로 인정 받는 “Made in Korea”

· 제품 디테일 | Product Detail



AD-2300EXP 인디케이터

24시간 충전 후 80시간 작동이 가능하며
폭발 위험성이 ZERO입니다.

전원 케이블(Optional)

다양한 종류의 출력 및 케이블을 확정
하여 사용 가능합니다.






이동형 손잡이

이동에 용이한 손잡이입니다.

3인치 우레탄 바퀴

회전형 바퀴로 손쉽게 이동·고정

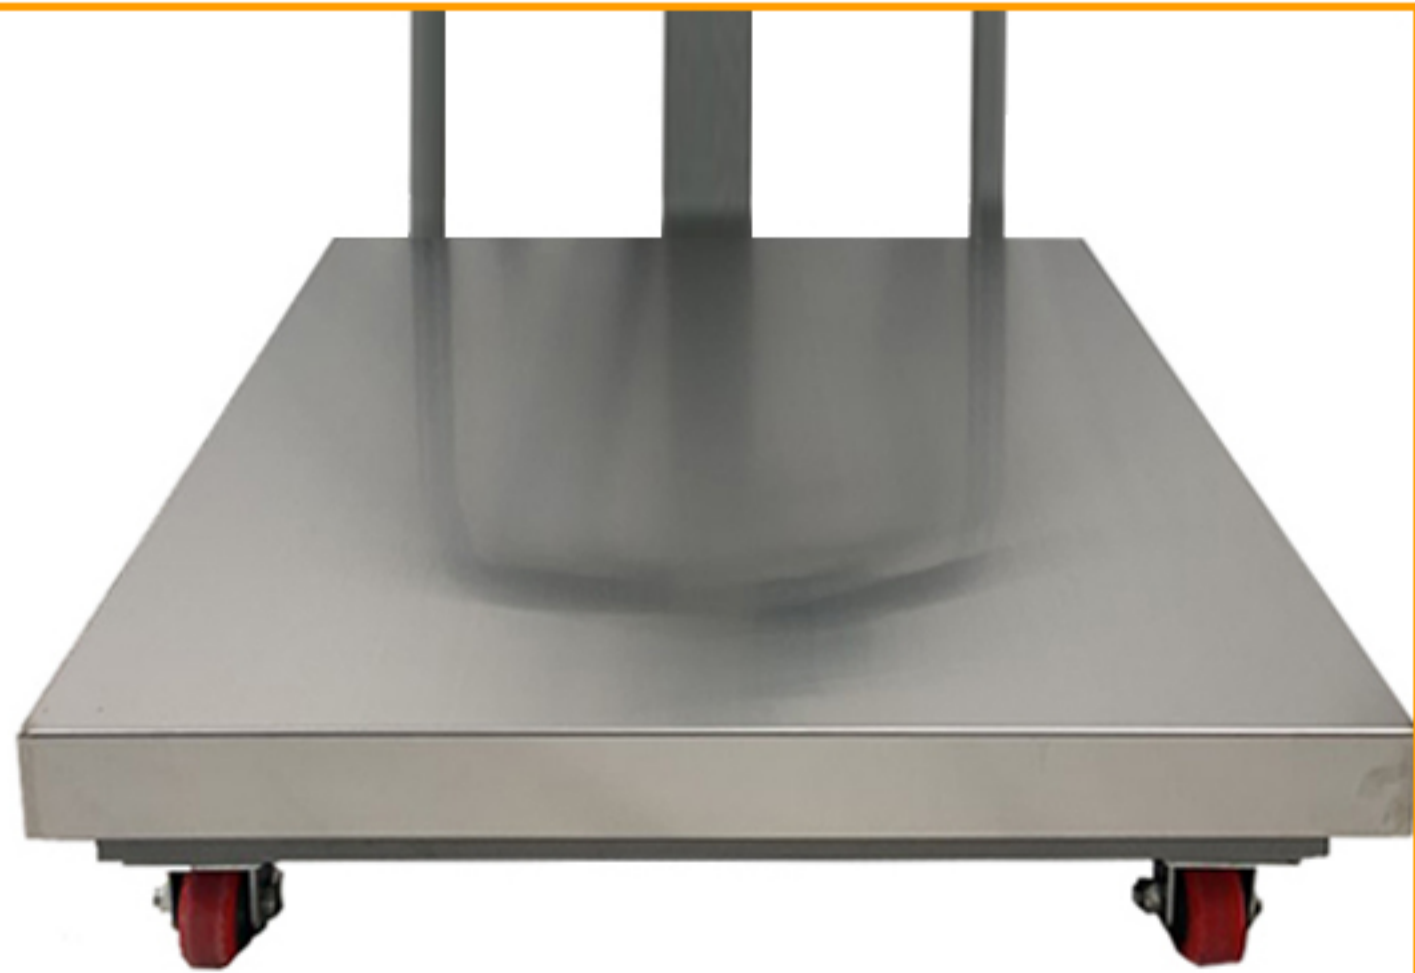

· 제원 및 사양 | Specification

Model	LK-2300EP K60	LK-2300EP K200	LK-2300EP K300
집판 크기	400(W)x500(D)mm	500(W)x600(D)mm	600(W)x800(D)mm
최대 표시(kg)	60kg	200kg	300kg
한눈의 값(g)	10g	50g	100g
사용 온도	-5 ° ~40 ° , 45 ° ~95% R.H		
사용 전원	리튬 인산철 충전형 배터리x6ea 24시간 충전 후 80시간 작동 가능		
옵션	OP-03:RS-422/485, OP-04:RS-232C, OP-05:무선 통신 카드(zeegbi)		

▶ 기타 사이즈 및 용량은 주문 제작으로 변경이 가능합니다.

