

최고 · 최저온도계

SATO




1519-00

건습계(Rutherford Type)

● ● ● 규격

MODEL	1519-00
측정범위	최고온도 : -10~50°C
분해능	1°C
정도	±1°C
크기 · 무게	104×260×28mm/약110g

U형 최고 · 최저온도계

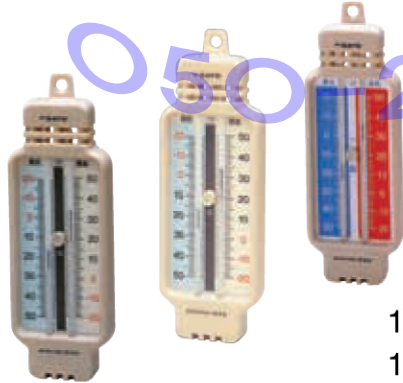


1506-00
1506-50

● ● ● 규격

MODEL	1506-00	1506-50
측정범위	-20~50°C	-40~50°C
분해능	1°C	1°C
정도	±1°C	±1°C
크기 · 무게	76×220×25mm/약135g	
기능	One-Touch Reset	

최고 · 최저온도계(Hoose Type)

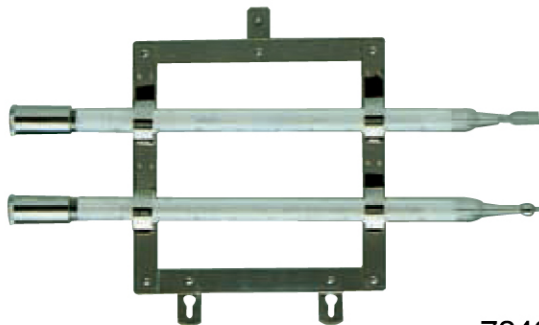

7240

● ● ● 규격

MODEL	7240
측정범위	최고온도 : -30~50°C 최저온도 : -40~50°C
분해능 · 정도	0.2°C/±0.2°C
크기 · 무게	380×Ø17mm, Frame250×210mm/500g

최고 · 최저온도계



7308

● ● ● 규격

MODEL	7308
측정범위	온도 : -30~50°C 습도 : 25~95%RH
측정정밀도	온도 : ±2°C, 습도 : ±5%RH
최소눈금	온도 : 2°C, 습도 : 5%RH
크기 · 무게	180×180×35mm/약240g