

Digital Leader 축산용 플랫폼스케일

우형기



제품특징

- 고정밀도 4 Load cell 방식
- 견고한 몸체
- 인디케이터를 통한 입, 출고 관리(Computer 연결)
- 인디케이터 표시부 : 문자크기 20mm VFD 타입 (AC전원)
후면발광 25mm LCD 타입 (AC 및 배터리 겸용)

제품용도


- 한우, 비육우, 젖소 등 대형동물의 중량관리에 사용
- 축산농가 영농장비 지원 사업의 최적품목
- 농축수산용으로 사용 시 동물에게 스트레스를 덜 받게 하는 구조 및 색상 설계

SPECIFICATIONS

모델명	최대표시	최소표시	외형크기	계량판높이	로드셀
APC-1000A	1Ton	200g	2100 x 1000 x 1300 x 1800 mm	110 mm	4
APC-1000B	1Ton	200g	2300 x 1000 x 1300 x 1800 mm	110 mm	4
AFC-1000A	1Ton	200g	2100 x 1000 x 1280 x 1780 mm	90 mm	4
AFC-1000B	1Ton	200g	2300 x 1000 x 1280 x 1780 mm	90 mm	4

* 상기 사양의 주문제작 및 플랫폼 응용계량기 가능.

돈형기 50-2222-9933

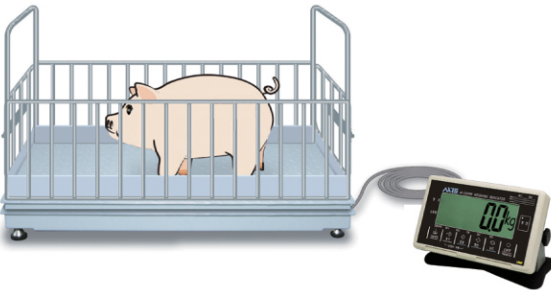

제품특징

- 고정밀도 4 Load cell 방식
- 견고한 몸체
- 인디케이터를 통한 입, 출고 관리(Computer 연결)
- 인디케이터 표시부 : 문자크기 20mm VFD 타입 (AC전원)
후면발광 25mm LCD 타입 (AC 및 배터리 겸용)

제품용도

- 양돈농가, 축산대학, 양돈유종업체 등의 중형동물의 중량관리에 사용
- 축산농가 영농장비 지원 사업의 최적 품목
- 농축수산용으로 사용 시 동물에게 스트레스를 덜 받게 하는 구조 및 색상 설계

SPECIFICATIONS

모델명	최대표시	최소표시	외형크기	계량판높이	로드셀	계량두수
APP-200A(이동식)	200 kg	200g	800 x 450 x 500 x 900 mm	110 mm	4	
APP-500A	500 kg	200g	1600 x 800 x 700 x 900 mm	110 mm	4	10마리용
APP-1000A	1 Ton	200g	1600 x 1000 x 700 x 900 mm	110 mm	4	15마리용
APP-1500A	1.5 Ton	200g	2550 x 1450 x 700 x 900 mm	110 mm	4	
APP-2000A	2 Ton	500 g	2550 x 2000 x 700 x 900mm	110 mm	4	
AFP-1000A	1 Ton	200 g	1600 x 1000 x 680 x 900 mm	90 mm	4	
AFP-1500A	1.5 Ton	500 g	2550 x 1450 x 680 x 900mm	90 mm	4	10마리용
AFP-2000A	2 Ton	500 g	2550 x 2000 x 680 x 900mm	90 mm	4	15마리용

* 상기 사양의 주문제작 및 플랫폼 응용계량기 가능.



AF-202RD

인디케이터 특징

- 듀얼라인지 방식의 충전식 인디케이터
- 표시분해능 최고 30,000d,
- 0.04초 (25/Second)의 반응속도
- 순중량 및 총중량 표시기능
- 합산중량, 배터리 부족표시 기능
- 메모리 기능 및 패스워드 게논 내장
- 자동 전원차단 기능
- AC110 ~ 230VAC, 50/60Hz, 혹은 충전식 배터리 6V, 4Ah



AF-230RBS

인디케이터 특징

- 충전식 인디케이터
- All Stainless Steel 재질
- IP65의 방수 및 방진등급
- 표시분해능 최고 30,000d,
- 0.04초 (25/Second)의 반응속도
- 순중량 및 총중량 표시기능
- 자동 전원차단 기능
- AC110 ~ 230VAC, 50/60Hz, 혹은 충전식 배터리 6V, 4Ah